


PocketPlane-Laser 3G Set 150 cm



Laser tridimensionnel maniable avec un cercle laser vert horizontal et deux cercles laser verts verticaux, un trépied compact de 150 cm et de nombreux accessoires - la solution complète pour des projets exigeants

Le laser vert tridimensionnel, compact et bien visible projette un cercle horizontal et deux cercles verticaux pour un alignement précis des objets. Les croix laser servent de fonction d'aplomb pour un travail simultané au sol et au plafond. Le mode inclinaison manuel est parfait pour travailler sur des pentes. Les nombreux accessoires font de ce laser la solution complète à la hauteur des projets exigeants. Les pieds du trépied escamotables à plusieurs niveaux et la crémaillère (30 cm) du trépied compact garantissent une grande plage de réglage. Le PocketWallHolder est une fixation multifonctionnelle, magnétique et réglable en hauteur pour poser le laser sur des murs, des structures métalliques et des trépieds équipés de raccords filetés de 1/4 po et de 5/8 po.

- Laser tridimensionnel avec un cercle laser de 360° horizontal et deux cercles laser de 360° verticaux
- Alignement précis des objets à l'horizontale et à la verticale
- Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte
- Alignement facile des pentes avec la fonction d'inclinaison manuelle

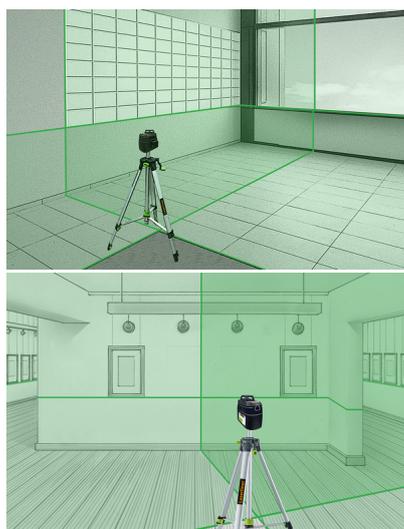

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 3,5° (horizontal)
Précision	± 0,3 mm / m
Nivellement	automatique
Visibilité (typique)*	30 m
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentation électrique	Pack d'accu Li-ions 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Bloc d'alimentation électrique 5V/CC / 2A
Durée de fonctionnement	avec trois plans de laser : env. 9 h
Conditions de travail	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	104 mm x 97 mm x 76 mm x #
Poids	388 g (pack d'accu inclus)

Optional: CombiRangeXtender 40

Artikel-Nr.: 033.35A

max.
40 m



MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 036.703A

GTIN (EAN) 4021563725496

UV 1